

MARTEAU-PIQUEUR

HM004G

XGT 40V^{Li-ion} max + XGT 40V^{Li-ion} max

XGT X2
80V^{max}

**Puissance
équivalente
aux modèles
filaire**

72,8 Joules
Puissance de frappe

Seulement
6,5 m/s²
Niveau de vibration

VIDÉO
Scannez ou Cliquez



**PUISSANCE
LONGÉVITÉ
CONNECTIVITÉ**

◀ Cliquez ou Scannez
pour enregistrer la
garantie de vos produits

BL
MOTOR

AVT
SOFT
NO LOAD

AWS
XPT

XGT X2
80V_{max}



40V_{max} Li-ion + **40V_{max} Li-ion**

Alimenté par 2 batteries Li-ion
40 V Max XGT en série (80 V Max)

BL MOTOR

Moteur sans charbon
à haute puissance

72,8 Joules
Puissance de frappe


AVT

Technologie
ANTI-VIBRATION


Seulement
6,5 m/s²
Niveau de vibration

Le contrepoids se
déplace dans la
direction opposée au
piston d'entraînement
pour réduire
les vibrations.

Mécanisme de contrepoids
réduit les vibrations pendant
le fonctionnement.




Piston Contrepoids



4 ressorts
d'absorption
des vibrations

Le boîtier
absorbant les
vibrations
offre une
combinaison de
puissance élevée
et de faibles
vibrations.

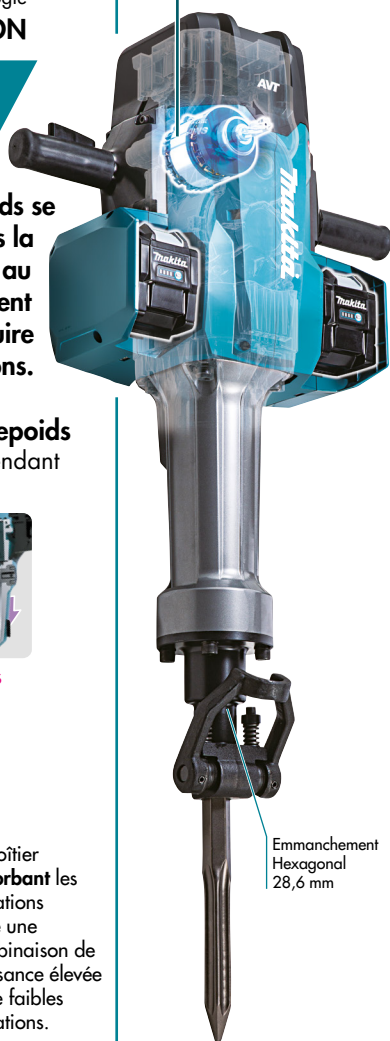


Corps mince pour une
excellente visibilité
de la zone de travail

219 mm



Interface utilisateur
Voyant de batterie faible



Voyant de maintenance

Éclairage de zone


2 LED avec fonctions de
pré-lueur et de rémanence



Emmanchement
Hexagonal
28,6 mm

SOFT NO-LOAD

Suppression de la vitesse
de rotation



Hors charge



En charge

AWS

Auto-start Wireless System
Système d'auto-démarrage sans fil

Se connecte à un aspirateur compatible avec Bluetooth (AWS).
L'aspirateur se met sous tension automatiquement lorsque
l'interrupteur de la machine est allumée.

Bluetooth®

Démarrage
de la
machine

L'aspirateur
est
activé

Clé Bluetooth
Interrupteur
principal



XPT

Haute protection
contre les poussières
et les projections d'eau



Temps de
charge à
100%*

XGT
40 V Max Li-ion

Jauge de
charge
intégrée

* exprimés en minutes

Chargeur Rapide

Chargeur
Standard

DC40RA
réf. 191E07-8



DC40RB*
réf. 191N09-8



DC40RC
réf. 191M90-3



DC40WA
réf. 191L9-4



8 Ah BL4080F

76

170

420

5 Ah BL4050F

50

85

260

4 Ah BL4040
BL4040F

45

67

210

2,5 Ah BL4025

28

38

130

2 Ah BL4020

22

30

110

■ ACCESSOIRES (Option)



Réf.
JM00000674

Chariot de
transport compatible
HM004G et HM1812

Kit d'accessoires pour l'aspiration



réf. 197148-8

Emmanchement
Hexagonal 28,6 mm



Démarrage
progressif



Éclairage à L.E.D.
intégrée

Anti-redémarrage



Vitesse constante en
charge



Livré de Série : Clé hexagonale, clé AWS (Bluetooth).

MARTEAU-PIQUEUR

HM004G Hex. 28,6 mm



Niveau de vibration **6,5 m/s²**

Puissance de sortie maximale **4400 W**

Impacts par minute (IPM) **870 cps/min**

Puissance de frappe **72,8 J**

Tige hexagonale **28,6 mm**

Poids net du produit **28,2 kg**

Poids de l'outil avec batterie **29,7 à 32,1 kg**

Dimensions du produit (L x l x H) **882 x 227 x 540 mm**

MAKITA FRANCE SAS

37 avenue Graham Bell,

ZAC Léonard de Vinci,

Bussy-Saint-Georges,

77607 Marne-la-Vallée Cédex 3

Tél. : 01 60 94 64 00 - Fax : 01 60 94 63 80



LE TRI
FACILE

