

Gamme SERVICES DE SECOURS



**MACHINES À BATTERIE ET ACCESSOIRES
POUR LES SERVICES DE SECOURS**

XGT


40V^{Li-ion} max

XGT 40 V max

La gamme de batteries robuste et puissante de l'avenir

La gamme XGT conçue dans ses moindres détails pour une capacité de charge maximum ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle a été créée pour être utilisée dans les conditions les plus difficiles. Dotée de nombreux dispositifs de protection contre les secousses, l'eau et la poussière, elle est le meilleur choix pour les utilisateurs exigeants.

La tension égale au double de celle de la gamme LXT 18 V (40 V maximum, 36 V nominal), des technologies de transmission et de protection innovantes ainsi que la communication numérique entre le chargeur de batteries et la machine assurent une puissance et une sécurité maximales.

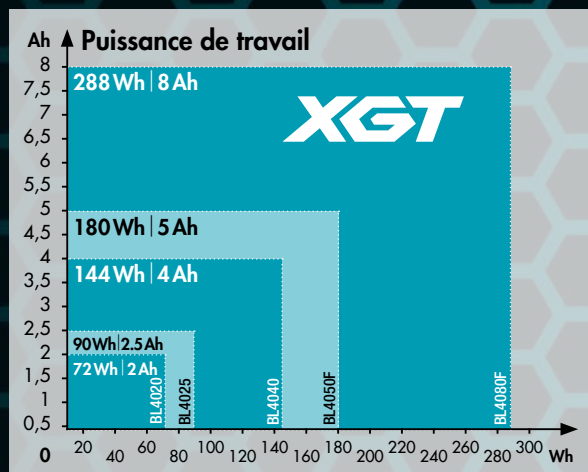

FORCE : XGT est une véritable solution pour les applications industrielles dotées d'exigences élevées. La combinaison d'outils dotés d'un design innovant et de batteries à forte puissance offre une solution idéale pour les utilisateurs professionnels.



INTELLIGENCE : Les machines et les batteries XGT contiennent un programme intégré permettant une communication numérique dans les deux sens entre batterie et outil.



ROBUSTESSE : XGT est synonyme de durabilité, de robustesse et de puissance ! Les batteries et les machines XGT sont construites pour des performances fiables dans des conditions environnementales difficiles.



DURABILITÉ : XGT est conçu pour un vaste éventail de domaines d'utilisation. La gamme XGT comprend déjà actuellement plus de 180 machines et est constamment élargie à l'aide des technologies les plus récentes.

LXT


18V^{Li-ion}

LXT 18 V

Qualité garantie pour (presque) tous les domaines d'utilisation

Avec un choix qui dépasse actuellement les 420 machines, la gamme LXT 18 V répond pratiquement à toutes les attentes. Elle offre une diversité sans égale. En plus des outils à batterie classiques tels que les visseuses, les meuleuses d'angle ou les scies, la gamme LXT comprend par exemple un vaste choix de solutions d'éclairage ainsi que des appareils spéciaux comme, par exemple, une cisaille qui peut être utilisée pour découper des pare-brises.

Les machines à forte puissance sont alimentées par deux batteries de 18 V. Ainsi, elles peuvent délivrer la puissance nécessaire tout en utilisant les mêmes batteries que les machines plus petites.

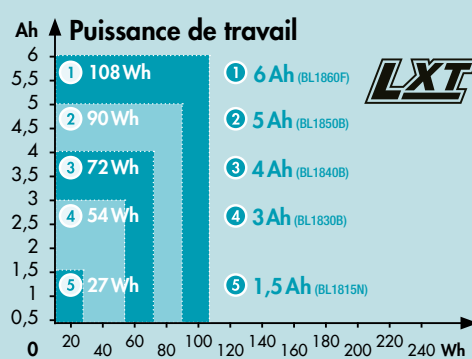

TECHNOLOGIE MAKITA DE BATTERIES ET DE RECHARGE



UNE RECHARGE RAPIDE ET SÛRE

Les cellules de batterie actuelles peuvent être endommagées lorsqu'elles sont rechargées à chaud. Les appareils de recharge rapide Makita disposent d'un ventilateur intégré qui refroidit de façon homogène les cellules avant même l'opération de recharge.



Refroidissement par air






Recharge rapide



UNE PUISSANCE FIABLE

Le chargeur communique pendant l'opération de recharge avec la platine intégrée dans la batterie pour préserver la durée de vie des cellules grâce à un contrôle permanent du courant de charge, de la tension et de la température.

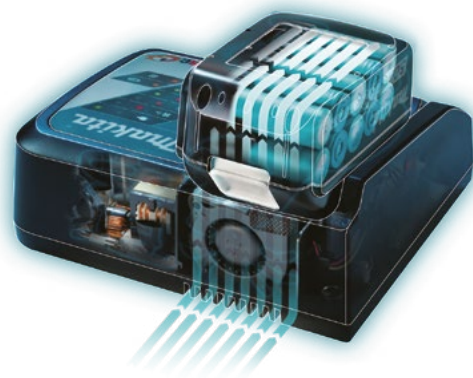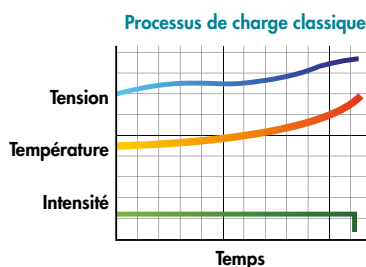

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS ET AUX RECONDITIONNEMENTS DE BATTERIES !

Face au nombre croissant d'accidents, nous vous mettons vivement en garde contre l'utilisation de batteries contrefaites ou reconditionnées.

+ D'INFOS



Scannez ou cliquez

Scie circulaire à métaux

Capacité de coupe maximale de 67 mm

CS002GZ



- Démarrage progressif électronique.
- Double LED avec fonction de pré-éclairage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.



Accessoires dédiés

Lame coupe
MÉTAL et INOX

B-33984
Ø 185 mm



Puissance max.	1 300 W
Vitesse à vide max	3 500 tr/min
Capacité de coupe maximale	67 mm
Alésage (b)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Ø de la lame	185 mm
Dimensions du produit (L x l x h) en mm	350 x 232 x 270
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 5,4 kg

Livré :
Sans chargeur,
ni batterie.

Meuleuses



Ø 230 mm

DGA900PT4



Performance
équivalente à une
filaire, sécurité
optimale



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe le moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse.
- Poignée arrière anti-vibration.

Livré avec : Chargeur rapide double,
4x Batteries 5 Ah, Capot de protection,
Poignée anti-vibration, Coffret.

Modèle alternatif : DGA900ZK : Sans
chargeur, ni batterie, Coffret.

GA038GZ01



Parfaite pour les
travaux intensifs
en continu



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe le moteur dès le relâchement.

Livré
sans chargeur, ni batterie.

Ø 125 mm

DGA513RTJ



S'adapte à toutes
utilisations grâce
à son variateur



- Variateur de vitesse.

Livré avec : Chargeur rapide, 2x Batteries 5 Ah, Carter de protection, Écrou de blocage, Coffret MAKPAC 3.

Modèle alternatif : DGA513Z : Sans chargeur, ni batterie.

GA050GT101



Vitesse de
rotation élevée
11 000 tr/min



- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Anti-redémarrage minimisant les démarrages accidentels.

Livré avec : Chargeur rapide, 1x Batterie 5 Ah.

Modèle alternatif : GA050GZ : Sans chargeur, ni batterie.

	DGA513	DGA900PT4	GA038GZ01	GA050GT101
Puissance	660 W	1 500 W	1 700 W	2 300 W
Vitesse à vide max. (tr/min)	3 000 à 8 500	6 000	6 600	11 000
Diamètre du disque	Ø 125 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 125 mm
Diamètre de l'alsage	Ø 22,23 mm	Ø 22,23 mm	Ø 22,23 mm	Ø 22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,5 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	8,9 m/s ²
Dimensions (L x l x h) en mm	382 x 140 x 145	499 x 250 x 158	516 x 250 x 176	410 x 140 x 169
Poids avec batterie (EPTA)	2,4 - 3 kg	5,2 - 8,0 kg	4,6 - 8,0 kg	3,0 - 5,4 kg

Accessoires dédiés

Disques diamant
POMPIER
pour acier, inox, métaux
non ferreux, PVC
et béton

B-55310 Ø 125 mm
B-55326 Ø 230 mm



Disque
pour métal et inox

E-22953
Ø 125 mm
Grain : Z60V



Disque diamant
pour béton

E-02967 Ø 230 mm



Trépan diamant
pour meuleuse

D-44529 Ø 38 mm



FOCUS TECHNOS



Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Permet de se connecter à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



Système anti-vibration issu de la recherche antisismique.



WetGuard : excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée même mouillée tant que la trappe à batteries reste fermée.

Meuleuse droite

DGD800Z



- Ergonomique et puissante, idéale pour le meulage de métal.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abimer la pièce à travailler.

Carter aluminium isolé et protection contre les surcharges



Circonférence (prise en main)	184 mm
Vitesse à vide max.	26 000 tr/min
Diamètre max. de la pince	8 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	402 x 82 x 118 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,7 - 2,2 kg

Livré : sans chargeur, ni batterie.

Accessoires dédiés

Fraise LIME
Ø 10x20 mm

B-52831
Ø 10x20 mm queue Ø 6 mm
métal conique



Découpeuses

CE001GZ



Scannez ou cliquez

- Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Vitesse de coupe supérieure à une découpeuse thermique, tout en présentant de faibles vibrations.

SEC + EAU



CE002GZ01



Scannez ou cliquez

- Permet de fonctionner dans des situations où l'utilisation d'eau doit être évitée, comme la rénovation intérieure.
- Lampe DEL simple pour éclairer l'espace de travail.

Conçu pour permettre une utilisation avec un aspirateur

SEC (seul)



DCE090ZX1



Scannez ou cliquez

- Poids contenu.
- Un entretien réduit.
- Zéro émission de gaz.
- Système d'alimentation en eau intégré.
- Frein électrique.

Capacité de coupe de 88 mm

SEC + EAU



	DCE090ZX1	CE001GZ	CE002GZ01
Type de découpeuse	Sec + EAU	Sec + EAU	Sec (seul)
Puissance max. de sortie	1 250 W	3 600 W	4 000 W
Vitesse à vide max	6 600 tr/min	5 300 tr/min	4 200 tr/min
Capacité de coupe maximale	88 mm	127 mm	127 mm
Diamètre du disque	Ø 230 mm	Ø 355 mm	Ø 355 mm
Alésage (b)	22,23 mm	25,4 mm	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,9 - 4 m/s ²	≤ 2,5 m/s ²	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H) en mm	554 x 241 x 283	786 x 272 x 433	825 x 272 x 487
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,6 à 6,3 kg	12,3 - 14,1 kg	13,5 - 15,4 kg

Livrées : Sans chargeur, ni batterie.

Accessoires dédiés

Disques diamant **POMPIER** pour acier, inox, métaux non ferreux, PVC et béton
B-55348 Ø 355 mm
B-55326 Ø 230 mm



Réservoir d'eau sous pression
Réf. 957802600

Disque diamant pour **BÉTON**
E-12 996 Ø 355 mm
E-02 967 Ø 230 mm



Scies récipros

DJR360PT2



Scannez ou cliquez

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et son rendement et réduit également les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

BL Motor et alimentation 36V en 2x 18 V pour des capacités comparables à une filaire



Modèle alternatif :
DJR360Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec : Chargeur rapide double, 2x Batteries 5 Ah, Lame pour métal, Coffret.

JR002GD201



Scannez ou cliquez

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil.
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple.

Efficacité de coupe élevée



Modèle alternatif :
JR002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 2,5 Ah, set de lames.



VIDÉO



	DJR360PT2	JR002GD201
Longueur de course	32 mm	32 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	255 mm	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Coups par minute (SPM)	0-3 000 cps/min	0-3 000 cps/min
Dimensions (L x l x H) en mm	449 x 116 x 243	451 x 97 x 256
Poids outil avec batterie (EPTA)	4 à 4,7 kg	4,6 - 5,8 kg

Accessoires dédiés

Lames récipro pour bois, métaux, PVC et fibre de verre

B-67212 x 25 pièces Lg. 225 mm



B-67206 x 25 pièces Lg. 152 mm



Coffret 3 lames **SUPER-EXPRESS** bois/métal

B-13677 x 3 lames Lg. 152 mm



Cisaille

DJS800Z



Scannez ou cliquez


- Poignée ergonomique Soft Grip.
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité.

Livrée : sans chargeur, ni batterie.

Idéal pour la coupe de pare-brise



Puissance de sortie max.	400 W
Cadence de coupe max.	3 000 cps/min
Dimensions (L x l x h)	345 x 79 x 207 mm
Poids net EPTA	2,1 à 2,5 kg

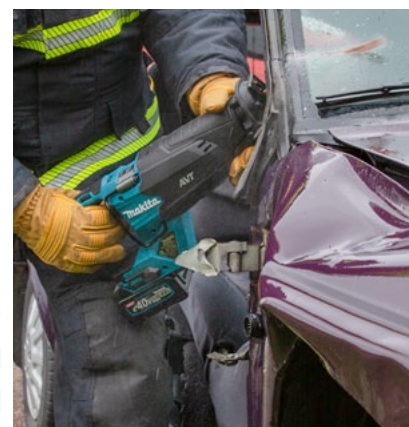

VIDÉO

Perceuses visseuses à percussion

HP001GD201



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : HP001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec :

Chargeur rapide, 2x Batterie 2,5 Ah, Crochet ceinture, Poignée, Moulage MAKPAC, 2x Embout de vissage double, Butée de profondeur, Coffret MAKPAC 3.



Grandes performances en Toute sécurité grâce à l'AFP

HP001GD201 et DF001GD201

	HP001GD201	DF001GD201
• +35% rapide que l'équivalent 18V.		
• Réglage électronique du couple + mode perçage.		
	OUI	NON
Percussion		
Puissance de sortie	1 000 W	1 000 W
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2 600 tr/min	
Réglage couple électronique V1 / V2	41 / 21	
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm	
Impacts par minute (IPM)	0 à 39 000 tr/min	-
Ø forage béton bois acier max.	76 20 20 mm	- 76 20 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²	
Dimensions du produit (L x l x H)	182 x 86 x 282 mm	181 x 86 x 282 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3 kg	

DF001GD201



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : DF001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 2,5 Ah, Crochet ceinture, 2x Embout de vissage double, Poignée, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC 3.

DHP486RTJ



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : DHP486Z : Livré sans chargeur, ni batterie. DHP486ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 5 Ah, Crochet ceinture, Moulage MAKPAC, Support 2 embouts double, Coffret MAKPAC 2.



Performantes et puissantes pour un usage intensif

DHP486RTJ et DDF486RTJ

	DHP486RTJ	DDF486RTJ
• Mandrin auto-serrant Ø 13 mm.		
• Réglage précis du couple sur 21 positions + mode perçage.		
	OUI	NON
Percussion		
Puissance de sortie max.	680 W	
Nombre de vitesses	2	
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min	
Couple de serrage max. (élast./franc)	65 / 130 Nm	
Ø forage béton bois acier max.	16 13 76 mm	13 76 mm
Vibration 3ax perçage (a _v)	2,5 m/s²	
Dimensions (L x l x H) en mm	178 x 81 x 217	178 x 81 x 265
Poids avec batterie (EPTA)	2,3 à 2,7 kg	



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : DDF486ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 5 Ah, Moulage MAKPAC, 2x Embout de vissage double, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 2.

Accessoires dédiés

Porte-embout flexible
Compatible avec le vissage à percussion

B-51867 Lg 300 mm



Coffret 25 forets

D-67577 métal, fonte et alliage d'acier HSS-Co 5% Ø 1 à 13 mm



Coffret 3 fraises étagées

D-41872

Ø 4 à 12 mm, Ø 4 à 20 mm et Ø 4 à 32 mm



Coffret embouts (31 pièces)

IMPACT PREMIER

E-13552



Boulonneuses

Conception compacte pour des couples de serrages exceptionnels

TW007GM201



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : TW007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 4 Ah, Moulage MAKPAC, Crochet, Coffret MAKPAC 3.

DTW700RTJ



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : DTW700ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 5 Ah, Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Coffret MAKPAC 3.

TW007GM201

- Mode arrêt automatique.
- 4 puissances de chocs.
- Frein électrique.
- Vitesse variable à la gâchette.

DTW700RTJ

- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Conception compacte : longueur totale de 170 mm.

	TW007GM201	DTW700RTJ
Puissance	670 W	430 W
Emmanchement carré	1/2"	1/2"
Vitesse à vide max	0 à 2 300 tr/min	2 200 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm	700 Nm
Couple desserrage	1 100 Nm	1 000 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M24	M10 à M24
Capacité : boulon HR	M10 à M16	M12 à M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 900 tr/min	2 700 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	19,7 m/s²	19 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H)	170 x 86 x 291 mm	170 x 81 x 276 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,7 à 3,9 kg	2,3 à 2,7 kg

Accessoires dédiés



Coffret 14 douilles 1/2"
E-16586 Ø 10 à 32 mm



Scies circulaires

Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

HS004GM202



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : HS004GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.



Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 4 Ah, Moulage MAKPAC, Lame bois Ø 190 mm, Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 4.

DHS783T2JU



Scannez ou cliquez



Modèle alternatif : DHS783ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.

HS004GM202

- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Compatible rail de guidage.

DHS783T2JU

- Machine puissante 36V alimentée par 2 batteries 18V.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.

	HS004GM202	DHS783T2JU
Puissance de sortie maximale	1 300 W	1 800 W
Vitesse à vide max	6 000 tr/min	
Max. Profondeur de coupe à 90°	62,5 mm	
Profondeur de coupe à 48° max.	42 / 41 mm	-
Max. Profondeur de coupe à 45°	44,5 mm	
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48°	-
Ø de la lame	185 / 190 mm	190 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²	2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm	
Dimensions (L x l x H) en mm	337 x 210 x 290	348 x 210 x 290
Poids avec batterie (EPTA)	4,4 à 5,6 kg	4,5 à 5,1 kg

Livrée avec : Chargeur rapide double, 2x Batterie 5 Ah, Puce Bluetooth AWS, Coffret MAKPAC 4.

Accessoires dédiés

LAMES

pour BOIS et CLOU
B-33180 Ø 190 mm



pour ALUMINIUM
D-62103 Ø 190 mm



FOCUS TECHNOS

BL MOTOR

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

XPT

Protection contre la poussière et l'eau pour un usage en conditions difficiles.

AFT

Protection anti retour kick-back : Mise en sécurité du moteur en cas de chute brutale de la vitesse.

ADT

Entraînement automatique du couple. Ajuste vitesse et couple pour des performances optimales.

AWS

Permet de se connecter à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

AVT

Système anti-vibration issu de la recherche antisismique.

SOFT NO LOAD

Le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Perfo-burineurs SDS-MAX

HR006GZ



XPT
BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD
AFT
AVT
AWS



Scannez ou cliquez

Livré avec : sans chargeur, ni batterie.

XPT X2
80V max

Le puissant moteur BL alimenté par 2 batteries 40V Max (80V Max) délivre une force de frappe de 21,4 J.

HR005GM202



XPT
BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD
AFT
AVT
AWS



Démarrage progressif pour + de sécurité.
Faible niveau de vibration (AVT).

Modèle alternatif : HR005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 4 Ah, Graisse, Butée de profondeur, Chiffon, Puce Bluetooth AWS, Coffret.

Puissance identique à un filaire

Puissants moteurs BL pour gérer vos applications les plus exigeantes

DHR400G2UN



XPT
BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD
AFT
AVT
AWS



Scannez ou cliquez

Énergie d'impact de 8,0 J (EPTA)
Performance équivalente à un perfo-burineur filaire.

Livré avec : Chargeur rapide double, 2x Batterie 6 Ah, Chiffon, Poignée burinage complète, Butée de profondeur, Poignée de perçage, Graisse, Puce Bluetooth AWS, Coffret.

XPT

XPT X2
80V max

LXT
36V
LITHIUM-ION

	HR005GM202	HR006GZ	DHR400G2UN
Puissance de sortie max.	—	2 600 W	1 650 W
Vitesse à vide max (tr/min)	250 à 500	150 à 310	250 à 500
Impacts par minute (cps/min)	1 450 à 2 900	1 100 à 2 250	1 450 à 2 900
Ø de forage en béton max.	40 mm	52 mm	40 mm
Ø de forage optimal béton	16 à 30 mm	25 à 40 mm	—
Énergie d'impact	8 J	21,4 J	8 J
Ø perçage avec couronne TCT	105 mm	52 mm	105 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s ²	8,2 m/s ²	4,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H) en mm	500 x 115 x 286	610 x 140 x 337	473 x 120 x 285
Poids avec batterie (EPTA)	7,4 à 8,8 kg	12,9 à 14,3 kg	7,3 à 8,1 kg

Accessoires dédiés



Pointe auto-affûtante SDS-MAX B-64266



Perfo-burineurs SDS-PLUS

Puissant, avec de faibles vibrations et mandrin à changement rapide

HR009GM202



BL
MOTOR
AFT
AWS
AVT
XPT

La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

XPT



Modèle alternatif : HR009GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 4 Ah, Système d'aspiration DX10, Puce Bluetooth AWS, Mandrin auto-serrant.

DHR283T2JU



XPT
BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD
AFT
AVT
AWS



3 fonctions : perçage, perforation et burinage.

36V
LITHIUM-ION

Modèle alternatif :

DHR283ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.
DHR283ZWJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Système d'aspiration DX09.

Livré avec : Chargeur rapide double, 2x Batterie 5 Ah, Puce Bluetooth AWS, Mandrin automatique interchangeable, Mandrin SDS-PLUS serrage rapide, Guide de profondeur, Collecteur à poussière DUST CUP, moulage DHR283, Coffret MAK-PAC 4.

	HR009GM202	DHR283T2JU
Puissance de sortie max.	—	680 W
Vitesse à vide max	0 - 840 tr/min	0 à 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 4 500 cps/min	0 à 5 000 cps/min
Ø forage bois/béton/acier max.	32 / 30 / 13 mm	32 / 28 / 13 mm
Énergie d'impact	3,9 J	2,8 J
Ø perçage couronne TCT	80 mm	65 mm
Niveau de vibration Métal (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Niveau de vibration Béton (3 axes)	9,1 m/s ²	9,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H)	439 x 97 x 242 mm	404 x 134 x 232 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,3 à 6,7 kg	4 à 4,9 kg

Accessoires dédiés



Pointe auto-affûtante SDS-PLUS B-64238

Tronçonneuses

DUC353RF2

LXT



Scannez ou cliquez
18V 36V
LITHIUM-ION

XPT
BL
MOTOR

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s. Elle rivalise avec une thermique.



Modèle alternatif :
DUC353Z : Livré sans chargeur, ni batterie.
Livrée avec : Chargeur rapide, 2x Batterie 3 Ah, Guide, Chaîne.

- Changement et tension de chaîne sans outil.
- Vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manœuvrabilité.
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable.

LXT
18V 36V
LITHIUM-ION

DUC353RF2

XGT
40Vmax

UC012GT102

Puissance de sortie maximale	1 100 W	1 600 W
Réservoir d'huile de chaîne	20 cl	26 cl
Hauteur de chaîne	3/8"	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm	1,1 mm
nombre de maillons	52	64
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm	40 cm
Type de chaîne	90PX	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s	25,5 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	4,1 m/s ²	4,4 m/s ²
Dimensions (L x l x h) en mm	443 x 215 x 235	445 x 230 x 275
Poids avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg	6,0 - 7,4 kg

UC012GT102

XGT



BL
MOTOR
WG

Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³



Modèle alternatif : UC012GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livrée avec : Chargeur rapide, 1x Batterie 5 Ah, Guide, Chaîne.

- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.



FOCUS
TECHNOS

BL
MOTOR

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Protection contre la poussière et l'eau pour un usage en conditions difficiles.

AFT

Protection anti retour kick-back : Mise en sécurité du moteur en cas de chute brutale de la vitesse.

WG

WetGuard : excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée mouillée tant que la trappe à batteries reste fermée.

Outil multi-fonction

Quand compatibilité rime avec puissance et polyvalence

DUX60Z



Scannez ou cliquez

XPT
BL
MOTOR
AFT



UX01GZ



Scannez ou cliquez



- Démarrage progressif de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- WetGuard et IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.

- Frein électrique, la machine s'arrête dès qu'on lâche la gâchette.
- Montage facile et rapide des outils.

LXT
18V 36V
LITHIUM-ION

DUX60Z

XGT
40Vmax

UX01GZ

Puissance de sortie maximale	600 W	1 000 W
Énergie	2 x 18 V	40 V max
Vitesse à vide (tr/min)	0 à 9700	0 à 9700
Dimensions du produit (L x l x H) en mm	1 011 x 320 x 216	1 001 x 320 x 209
Poids avec batterie (EPTA)	4,1 à 8,7 kg	5,3 à 12,5 kg

Livrés sans chargeur, ni batterie.

Accessoires
dédiés



Outil
de pompage
DEAPF400MP



Ciseaux
rotatifs
191M56-3



Tête élaguese sur
perche 30 cm
191T38-7
Extension d'axe
1,15 m
191E24-8



Compresseur

Léger et peu sonore

AC001GZ



Scannez ou cliquez

- Pompe sans huile.
- Légère, pour une meilleure portabilité.
- Système de protection de la batterie coupant l'alimentation automatiquement lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	40 V max Li-Ion
Vitesse à vide max	2075 tr/min
Performance	34 (6 bar) L/min
Pression de fonctionnement	7,2 - 9,3 bar
Capacité du réservoir d'air	7,6 L
Dimensions (L x l x H)	302 x 434 x 382 mm
Poids avec batterie (EPTA)	11,6 - 12,8 kg

Livrée sans chargeur, ni batterie.

XGT



Rangements

P-84137



Scannez ou cliquez

Caisse à outils



MAKSTOR

P-84311



Scannez ou cliquez



Coffret de transport

MAKSTOR (2+1+1 tiroirs)

Dimensions : 395 x 295 x 215 mm
Dimensions tiroirs : Petit (x2) : 34 x 78 x 255 mm ;
Moyen (x1) : 34 x 167 x 255 mm ; Grand (x1) : 85 x 350 x 255 mm

Éclairages

Projecteur LED sur trépied

DEADML814



Scannez ou cliquez

Classe
IP55
détachable

Lampe trépied avec 3 têtes individuelles orientables

- La zone d'éclairage peut être ajustée en tournant les 3 unités de lampes de façon individuelle.
- 3 réglages de luminosité : 3 000, 1 700 ou 900 lumens.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.

Tension	LXT
Flux lumineux (Lumen)	3 000 / 1 700 / 900
Eclairement (Lux)	1 250 / 750 / 400
Utilisation continue 18 V / 5 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Dimensions (L x l x H)	573 x 658 x 1 250 - 2 240 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,4 à 8,1 kg



PROJECTEUR LED 360°

EUAML010G



Scannez ou cliquez

XGT
LXT

Classe
IP54
détachable

Livrée sans chargeur, ni batterie.

Jusqu'à 4 batteries pour plus d'autonomie

- La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés.
- 3 modes possible : 360°, 180° droite, 180° gauche
- 3 réglages de luminosité : 5500, 3000, 1500 lm
- Peut contenir 2 batteries XGT et 2 batteries LXT mais n'a besoin que d'une batterie pour fonctionner.
- Trou de cadenas sur le couvercle de batterie pour éviter le vol
- Munie de réflecteur



Tension	XGT, LXT ou Secteur
Flux lumineux (Lumen)	5500 / 3000 / 1500
Eclairement (Lux)	550 / 300 / 150
Utilisation continue XGT / 4Ah (x2)	11 / 19,5 / 37 h
Dimensions (L x l x H)	490 x 490 x 814 mm
Poids avec batterie (EPTA)	14,4 à 19,2 kg

Lampes de chantier

DEBML009G



Scannez ou cliquez

Classe
IP65
détachable

XGT
40Vmax
LXT

3 réglages de luminosité : 10 000, 4 000 et 2 000 lumens.

- 96 LED blanches super lumineuses à la lumière du jour.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau.

Livrée sans chargeur, ni batterie.



DEAML003G



Scannez ou cliquez

Classe
IP65
détachable

XGT
40Vmax
LXT

Lumière LED haute intensité

- Lampes LED haute intensité pour une plus grande portée.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Adaptée à une utilisation en extérieur.

Livrée sans chargeur, ni batterie.



LAMPE TORCHE

DEAML007G



Scannez ou cliquez

XGT
40Vmax
XPT

Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.



Livrée sans chargeur, ni batterie.

Tension	XGT
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux (Lumen)	600 / 1 000 / 1 250
Eclairement (Lux)	520 / 60 000 / 82 000
Dimensions (L x l x H)	133 x 120 x 330 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,9 kg

LAMPE SUR BATTERIE

DEAML011G



Scannez ou cliquez

XGT



Livrée sans chargeur, ni batterie.

Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue XGT / 4 Ah	37 / 64 h
Utilisation continue XGT / 8 Ah	77 / 132 h
Dimensions (L x l x H)	123 x 77 x 96 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,88 - 2,1 kg

Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages

- Cache fourni permettant un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Équipée d'un port USB type A (5 V / 2,4 A) pour recharger différents appareils.

BATTERIES & CHARGEURS

XGT
LXT

Temps de charge à 100%
exprimés en minutes

Capacités des batteries

90 Wh BL4025
36 V x 2,5 Ah
288 Wh BL4080F
36 V x 8 Ah

Tension nominale (36 V) et
tension max. obtenue (40 V) à
100% de charge de la batterie.
Tension nominal = tension
moyenne d'une batterie obser-
vée sur la plus grande partie
de sa courbe de décharge.

CHARGEURS RAPIDES

XGT

DC40RA réf. 191E07-8

DC40RB* réf. 191N09-8

LXT

DC18RC réf. 195584-2

DC18RD* réf. 196933-6

ADP10
réf. 191C10-7



Adaptateur
XGT > vers > LXT

XGT

40V max Li-Ion

Jauge de charge intégrée

LXT

18V Li-Ion

Jauge de charge intégrée

8 Ah BL4080F réf. 191X65-8

5 Ah BL4050F réf. 191L47-8

4 Ah BL4040 réf. 191B26-6

2,5 Ah BL4025 réf. 191B36-3

2 Ah BL4020 réf. 191L29-0

6 Ah BL1860B réf. 197422-4

5 Ah BL1850B réf. 197280-8

4 Ah BL1840B réf. 197265-4

3 Ah BL1830B réf. 197599-5

1,5 Ah BL1815N réf. 196235-0

76

50

45

28

22

—

—

—

—

—

40

35

29

22

15

—

—

—

—

—

55

45


36

22

15



Longévité accrue

1 Indicateur de charge à 4 LED




Les batteries XGT 40 V max
Li-Ion sont spécialement conçues
pour proposer une durée de vie
maximale.

2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



3 3 couches d'étanchéité protègent les cellules de l'eau et la poussière



4 Structure anti court-circuits

Les parois placées entre les bornes protègent
celles-ci de l'eau et de la poussière.



Batteries Li-Ion

XGT



8 Ah

Ref. 191X65-8 Type BL4080F



5 Ah

Ref. 191L47-8 Type BL4050F



4 Ah

Ref. 191B26-6 Type BL4040



2,5 Ah

Ref. 191B36-3 Type BL4025



2 Ah

Ref. 191L29-0 Type BL4020

LXT



6 Ah

Ref. 197422-4 Type BL1860B



5 Ah

Ref. 197280-8 Type BL1850B



4 Ah

Ref. 197265-4 Type BL1840B



3 Ah

Ref. 197599-5 Type BL1830B



1,5 Ah

Ref. 196235-0 Type BL1815N

BATTERIES DORSALES 40V max Li-Ion

PDC1500A01



1 567 Wh

Scannez ou cliquez

PDC1200A01




1 206 Wh

Scannez ou cliquez

TEMPS DE CHARGES

PDC1500 | 450 min.
PDC1200 | 360 min.



Adaptateur

réf. 191N62-4

Plateforme



Adaptateur

réf. 191J51-5

Plateforme



Catégorie d'outil ou de machine compatible

Tronçonneuse sans fil ⁽¹⁾, Élagueuse à perche sans fil, Souffleur sans fil, Coupe herbe sans fil, Coupe herbe sans-fil, Moteur multi-fonctions sans fil, Taille-haie sans fil, Taille-herbes sans fil, Taille haie sur perche sans-fil, Meuleuse d'angle sans fil, Perforateur sans fil ⁽²⁾, Piqueur Sans Fil, Marteau piqueur sans fil, Tarière sans fil ⁽³⁾, Tondeuse sans fil (uniquement pour le type connecteur)

⁽¹⁾ À l'exception de la tronçonneuse à poignée supérieure (DUC121/DUC122/DUC204/DUC252/DUC254/DUC254C/DUC256/DUC256C/DUC302/DUC306/DUC352/DUC356/DUC406)
⁽²⁾ À l'exception de DHR280/DHR281/DHR82/DHR283
⁽³⁾ À l'exception de DDG460
a catégorie d'outil ou de machine compatible est susceptible d'être modifiée sans réavis. Consultez le mode d'emploi le plus récent pour obtenir des informations sur la catégorie d'outil ou de machine compatible.

Réf.	Voltage	Capacité	Énergie stockée	Poids net
PDC1200A01	40 V max	33,5 Ah	1 206 Wh	8,8 kg
PDC1500A01	40 V Max	43,5 Ah	1 567 Wh	10,9 kg

Livré avec : Chargeur réf. 191L00-4.

CONVERTISSEUR

EUABAC01



Le convertisseur EUABAC01 permet de convertir l'énergie stockée dans les batteries dorsales pour alimenter différentes sources alimentées en courant continu ou alternatif (puissance max. 1 400 W).

- 2 ports de sortie USB de type A 5 V / 2,4 A,
- 2 ports de sortie USB de type C 30 W.



- Panneau de contrôle.

230V
50 Hz

- 1 prise allume-cigare DC 12 V / 10 A.



- 2 prises secteur jusqu'à 1 400 W permettant d'alimenter des machines ou de recharger des batteries dans des endroits dépourvus d'électricité.

Transport

Le convertisseur est totalement compatible avec les coffrets MakPac



Souffleur connexion directe

UB003C



Souffleur à vitesse variable

- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec PDC1500 en mode vitesse maximale.
- Buse télescopique avec 3 niveaux de plage de réglage.
- Conception légère
- 3 modes de vitesse

Scannez ou cliquez

Livré sans chargeur, ni batterie.



Vitesse à vide max	0 à 22100 tr/min
Vitesse maximum de l'air	86 m/s
Volume de l'air	0 à 17,6 m³/min
Force de soufflage	0 à 24 N
Niveau de pression acoustique (Lpa)	82,2 db(A)
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s
Dimension (L x l x H)	913 - 1013 x 178 x 298 mm
Poids avec câble EPTA	3,1 kg



**PRÉVENIR,
SECOURIR,
PROTÉGER.**



NOUS JOINDRE

SIÈGE SOCIAL ET SUCCURSALE ILE-DE-FRANCE

I.D.F MAKITA France 37 avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci, Bussy-Saint-Georges, 77607 Marne-la-Vallée Cédex 3 Tél. : 01 60 94 64 00, Fax : 01 60 94 63 80

SUCCURSALES RÉGIONALES

NORD Village d'entreprises, 51 rue Trémière, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Tél. : 03 20 59 70 20 Fax : 03 20 47 22 20, E-mail : roubaix@makita.fr, Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26 • **OUEST** Le Pan-Loup, 44220 COUERON Tél. : 02 51 77 89 77 Fax : 02 40 63 83 76, E-mail : nantes@makita.fr, Service Réparation : 02 51 77 89 78 • **MIDI-PY-RÉNÉES** 15 rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud - BP 50455, 31104 TOULOUSE Tél. : 05 61 43 22 00 Fax : 05 61 43 22 01, E-mail : toulouse@makita.fr, Service Réparation : 05 61 43 22 03 • **SUD OUEST** 137 rue de la Croix-de-Monjous, 33170 GRADIGNAN Tél. : 05 57 96 52 70 Fax : 05 57 96 52 75, E-mail : bordeaux@makita.fr, Service Réparation : 05 57 96 52 79 • **SUD EST** 29 Rue Antoine Condorcet, Le Domaine d'Entreprises de l'Isle d'Abeau - Bât. A - Est, 38090 VILLEFONTAINE Tél. : 04 74 95 76 20 Fax : 01 60 94 63 86, Service Réparation : savlyon@makita.fr



**SUIVEZ NOUS
SUR LES RÉSEAUX**

#MakitaFrance
www.makita.fr



LE TRI
+ FACILE

